

P/N: TPG-1050D-G W/Active PFC

TOUGHPower DPS G 1050W



❖ 特色

- 符合 Intel ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 標準。
- 80 PLUS 金牌認證 –具備 87-91% 超高效率 (20-100% 負載) 可降低電力成本。
- 數位電源供應器能夠讓使用者即時監視和控制效能。
- 記錄功能，能隨時查看詳細數據。
- 透過Facebook或電子郵件與朋友分享。
- 使用高品質 & 高可靠度的零件。
- 14cm靜音智慧型風扇控制電路。
- 全模組的設計並搭配扁平式型的線材。
- 強大的單組+12V輸出。
- 高品質日系電容。
- 內建工業級保護裝置: 過電流保護, 過功率保護, 過電壓保護, 低電壓保護, 過溫度保護及短路保護。
- 尺寸: 150mm(W)x86mm(H)x180mm(D)。
- 高可靠度: MTBF>120,000小時。
- 安規認證: UL/ TUV/ FCC/ BSMI/ CE/ CCC認證。

TOUGHPower DPS G 1050W

❖ 技術特色



易於操作的軟體界面 DPSApp

數位電源供應器能夠讓使用者即時監視和控制效能，並保存記錄，以隨時查看詳細數據。



電費計算

透過數位化軟體計算電力花費，提供更有效的電費控制及管理



智慧功率偵測

DPSApp軟體提供使用者於系統使用時(例如遊戲時或瀏覽網頁)偵測瓦數的功能



電力轉換效率偵測

DPSApp軟體可自動偵測轉換效率，有效提升電源管理



自動電壓偵測

DPSApp軟體同時也提供使用者於系統使用時偵測電壓的功能



獨步全球 即時分享

DPSApp軟體提供創新讓使用者可輕鬆分享電源使用狀態給朋友的功能，像是透過社群網路如Facebook、Twitter、Weibo,或e-mail傳送數據檔案



智慧量化資料管理

可收集並儲存詳細的使用紀錄，提供智慧量化資料管理，每筆紀錄可包含高達六小時以上的使用紀錄



數位風扇控制

透過DPSApp軟體輕鬆調整電源供應器的風扇轉速成靜音或效能模式，有效提高使用效率

TOUGHPower DPS G 1050W

❖ 技術特色



純美學設計外殼

TOUGHPower DPS G 系列的空前未有之美學外型設計，已超越其他市場上之競爭者，TOUGHPower DPS G 絕對是曜越科技創新能力的標章。



105°C/221°F 日系電解電容

TOUGHPower DPS G 具備105°C / 221°F 高品質日系電容與低ESR固態電容，可大幅提升產品耐用度並提供最高穩定性與可靠度。



美系固態電容

TOUGHPower DPS G 系列使用美系固態電容，以確保在較高的工作溫度時，提升產品的耐用度及提供穩定的輸出。



DC-DC 迴路設計

3.3V 與 5V輸出採用全新DC to DC迴路以達到高效率。

TOUGHPower DPS G 1050W

❖ 技術特色



全模組化線材設計

全模組化線材設計可依使用者需求自行DIY使用，可輕鬆進行佈線，增加機箱內的氣流。




扁線設計，可輕鬆進行佈線，線材柔軟易彎曲，可以輕鬆完成機殼內理線，並增加更多空氣對流空間，提升機殼散熱效能。



便於連接的USB接頭

TOUGHPower DPS G 系列附有USB接頭，方便連接至您的主機板。

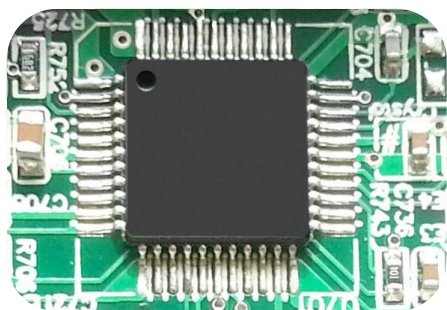

智慧型數位控制器







TOUGHPower DPS G 系列內嵌智慧型數位控制器，將類比訊號轉成數位訊號

TOUGHPower DPS G 1050W

❖輸出規格

交流輸入	輸入電壓: 100V - 240V 輸入電流: 10A 頻率: 47Hz - 63Hz				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	25A	25A	70.83A	0.8A	3.0A
最大輸出功率	130W		849.96W	9.6W	15W
連續輸出功率	850W				

❖接頭規格總覽

P/N	線材 型號	 主電源接頭 (24Pin)	 ATX 12V (4Pin)	 週邊裝置 (4Pin)	 SATA (5Pin)	 PCI-E (8Pin)	 軟碟機 (4Pin)
TPG-1050D-G	TOUGHPower Grand 1050W	1	1	8	12	6	1

Model	Connector Type	Connectors & Cable length
1050W	24pin	1 x 24pin Main connector (600mm)
	ATX 12V 4+4pin	1 x ATX 12V 4+4pin connector (600mm)
	Molex	4 x Peripheral connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm) 4 x Peripheral connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm)
	SATA	4 x S-ATA connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm) 4 x S-ATA connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm) 4 x S-ATA connectors (500mm + 150mm + 150mm + 150mm)
	PCI-E 6+2pin	2 x 6+2pin PCI-E connectors (500mm + 150mm) 2 x 6+2pin PCI-E connectors (500mm + 150mm) 2 x 6+2pin PCI-E connectors (500mm + 150mm)
	FDD	1 x FDD connectors (150mm)

TOUGHPower DPS G 1050W

產品資訊	
料號	PS-TPG-1050DPCG**-G
簡易料號	TPG-1050D-G
型號	TPG-1050DH3FCG
系列	Intel ATX 12V 2.31 & SSI EPS 12V 2.92
輸出瓦數	1050W
最大輸出瓦數	1260W
顏色	Black
尺寸 (高/深/寬)	150mm(高) x 86mm(深) x 180mm(寬)
PFC (電源校正因素)	主動式PFC
P.G.訊號	100-500 msec
關機保持時間	> 16ms於70%負載情況下
交流輸入	
輸入電流	13A
輸入頻率	47Hz - 63Hz
輸入電壓	100V - 240V
環境資訊	
操作溫度	0 °C to +50 °C
操作濕度	20% to 90%,無凝結
儲存溫度	-20 °C to +70 °C
儲存濕度	5% to 95%,無凝結
散熱系統	14cm風扇: 1500R.P.M. ± 10%
其餘資訊	
效率	符合80 Plus金牌效率.
平均故障時間(MTBF)	120,000 hrs最少
安規認證	CE, TUV, FCC, UL/CUL, BSMI
PCI-E 接頭	
PCI-E 6+2pin	6